

KARLA

GARDE-CORPS ALUMINIUM



Marque déposée
Système et conception brevetée

ALLURE
GAMME



■ PARIS – Profil rectangulaire

● GENÈVE – Profil lisse arrondi



■ Barreaux sur lisse rectangulaire



● Sabot réglable – Lisse basse arrondie



● LILLE – Lisse support barreaux arrondie

■ BRUGES – Profil rectangulaire



- ROUEN – Profil rectangulaire
- BIARRITZ – Profil lisse arrondie




- Barreau de 40 mm sur main courante rectangulaire



- Barreau de 40 mm sur lisse arrondie

ALLURE

GAMME

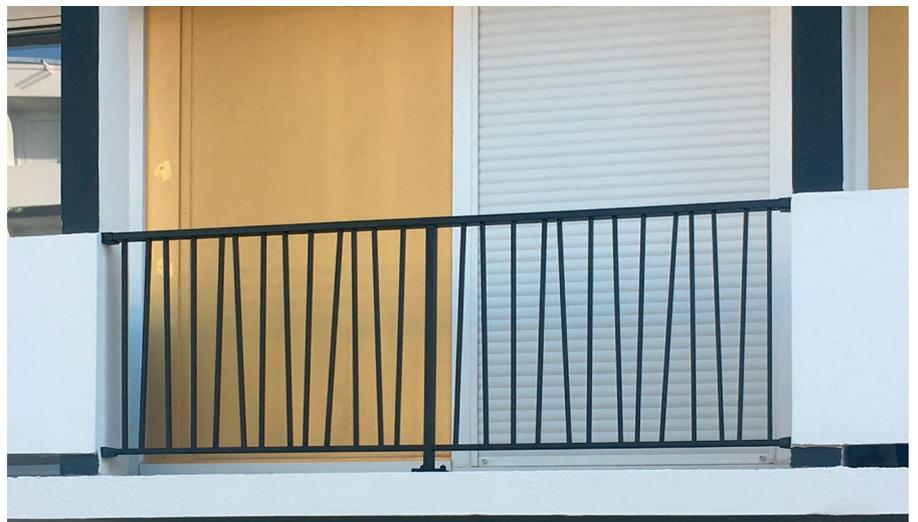

- LIÈGE – Profil rectangulaire
- BRIVE – Profil lisse arrondie



■ TOULON – Profil rectangulaire

● CANNES – Profil lisse arrondie



● Sabot réglable – Lisse basse arrondie



■ Lisse rectangulaire en jonction poteau



● NICE – Profil lisse arrondie

■ BREST – Profil rectangulaire



■ MILANOX – Profil carré version tringle

● TURINOX – Profil lisse arrondie



Tringle sur profil rectangulaire



Câbles – Lisse arrondie



● MADRINOX – Profil lisse arrondie version câble

■ BERLINOX – Profil carré



BASTIA – Profil rectangulaire



Tôle perforée carrée



Lisse arrondie en jonction poteau



CALVI – Profil lisse arrondie
Tôle motif herbe en découpe laser



BLANC RAL 9016 SATINÉ



BEIGE RAL 1015 SATINÉ



GRIS CLAIR RAL 7035 SATINÉ




GRIS FONCÉ RAL 7016 TEXTURE



GRIS MOYEN RAL 9006 TEXTURE



NOIR RAL 9005 TEXTURE



ROUGE RAL 3004 TEXTURE



MARRON RAL 8019 TEXTURE



VERT FONCÉ RAL 6005 TEXTURE



VERT RAL 6021 TEXTURE



BLEU FONCÉ RAL 5003 TEXTURE



BLEU RAL 5023 TEXTURE



NOIR SABLE 2100



GRIS SABLE 2900

UN NETTOYAGE DANS LES RÈGLES DE L'ART GARANTIE + DURABILITÉ

Le nettoyage régulier des garde-corps est primordial pour préserver la valeur des ouvrages et conserver au mieux la garantie des labels : QUALICOAT – QUALIMARINE QUALIDECO – QUALANOD et de l'INOX 316.

Nettoyer régulièrement les installations à l'eau claire ou à l'aide de produits nettoyants doux.

NE JAMAIS UTILISER UN SOLVANT, UN DÉTERGENT ABRASIF, ACIDE OU ALCALIN.

Suivant la localisation de l'installation, les recommandations de nettoyage sont :

2 fois par an, pour les installations en milieu rural.

3 fois par an, pour les installations en milieu industriel ou urbain.

4 fois par an, pour les installations en milieu maritime.

ENTRETIEN : finie la corvée de la peinture, une fois laqué, le revêtement a une durée de vie identique à celle de votre garde-corps alu. Toutefois, comme votre voiture, le garde-corps nécessite un nettoyage régulier.




Membre du




LES BARREAUDAGES


■ BRUGES

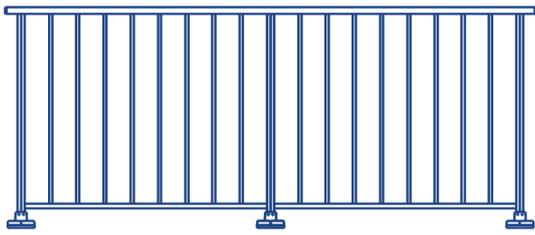


■ LIÈGE

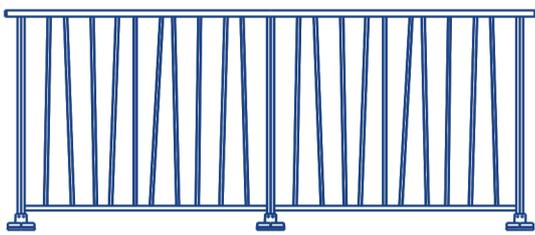


■ PARIS

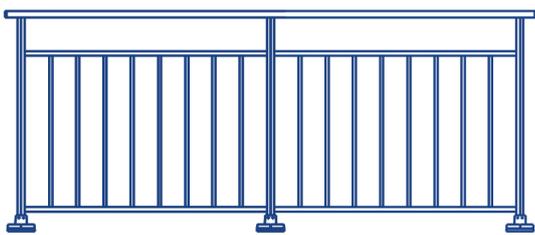


■ CALAIS

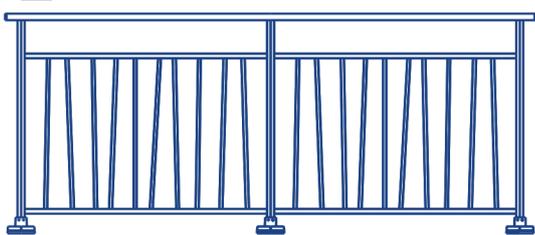


■ ROUEN

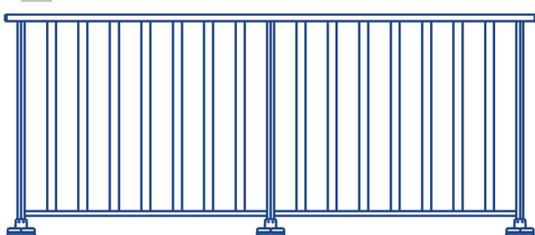


■ ARCACHON

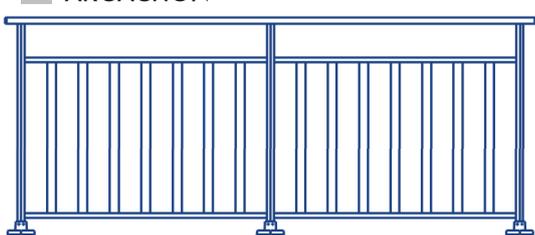


● LILLE

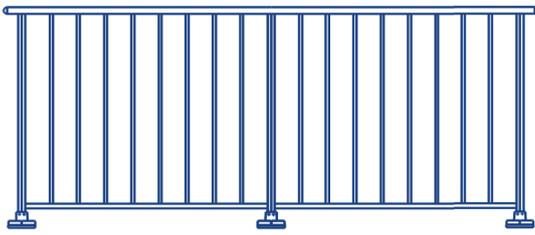


● BRIVE

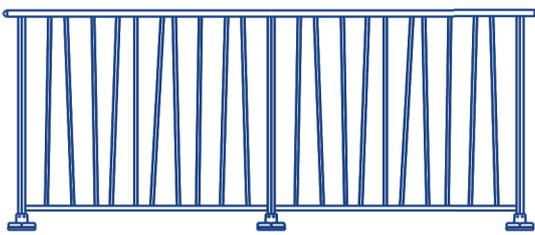


● GENÈVE

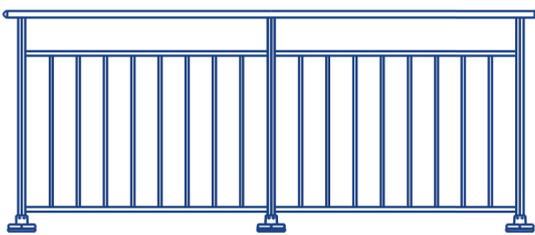


● VERDUN

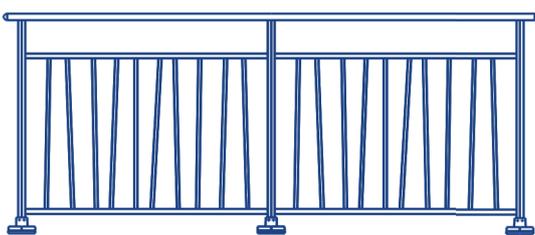

● BIARRITZ

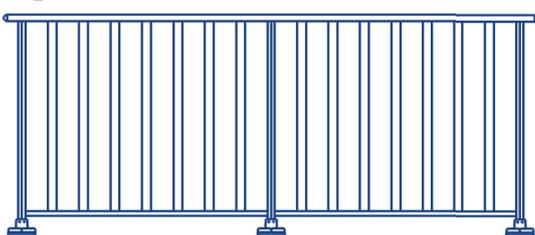


● BÉZIERS

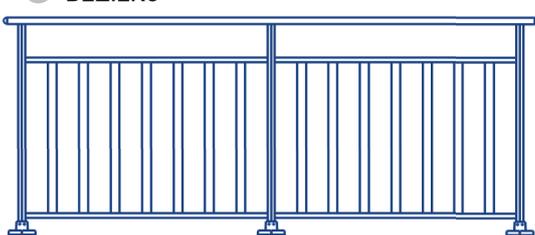


LES VITRÉS


■ BREST

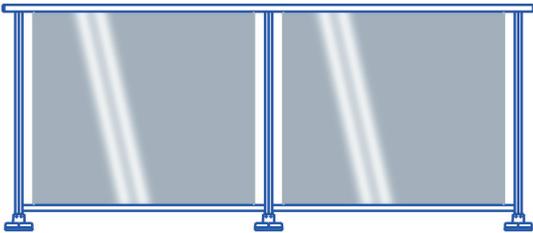


■ NANTES

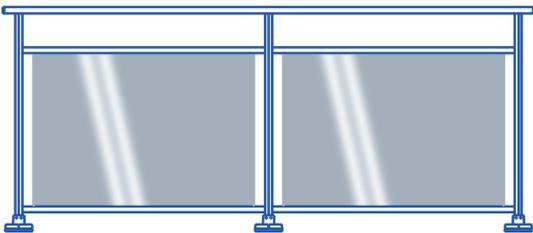


■ Croix en option sur le modèle NANTES

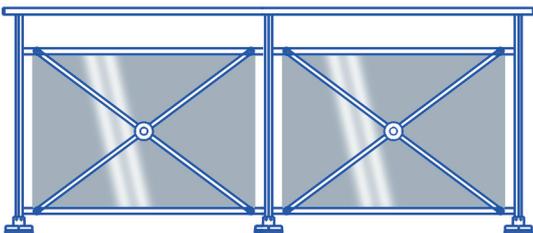


■ TOULON

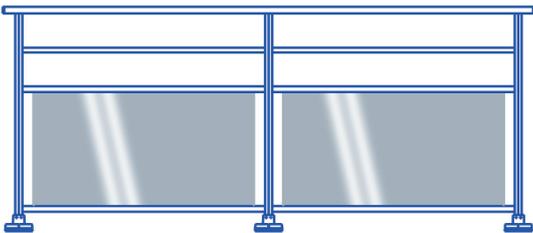


■ MILAN

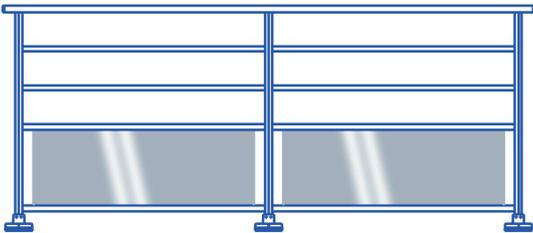


■ MILANOX

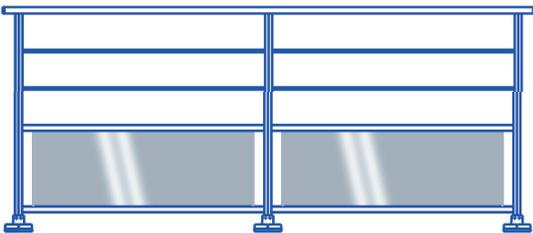


● NICE

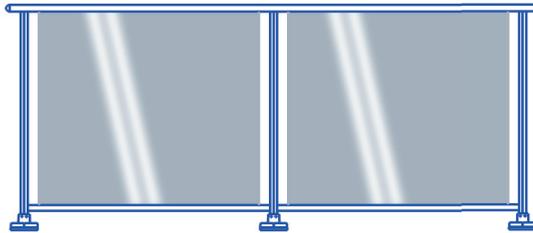


● TOURS

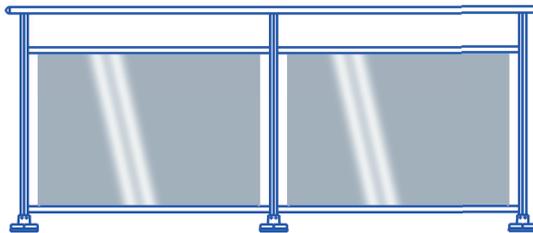


● Croix en option sur les modèles ■ BREST ● NICE ● TOURS
Garde-corps pose entre tableau longueur maximum 1,5 m

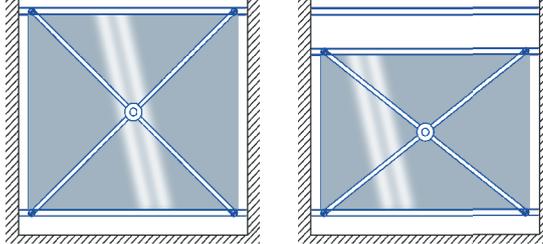


● CANNES

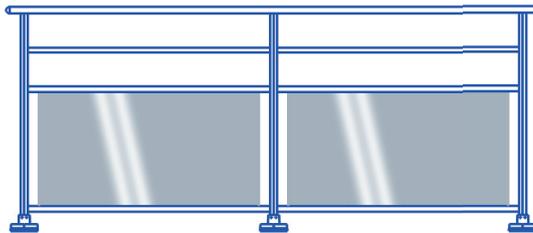

● TURIN

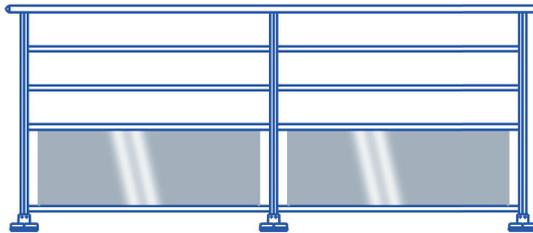


● TURINOX

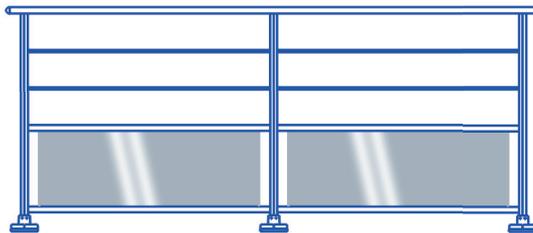


Modèles avec
tringles ou câbles en inox

LES TÔLÉS


■ DIJON

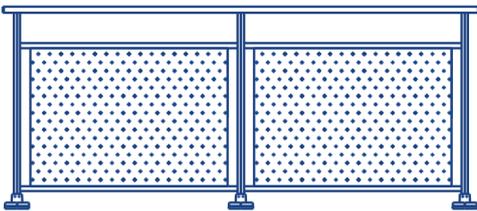


■ BASTIA

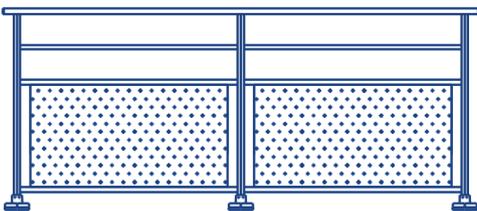


■ BERLIN

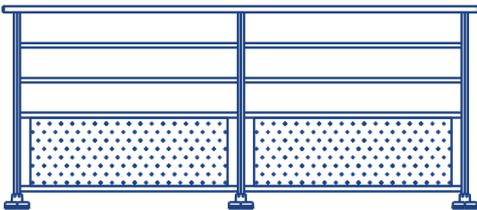


■ BERLINOX

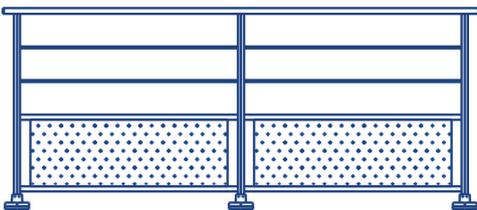


● RENNES

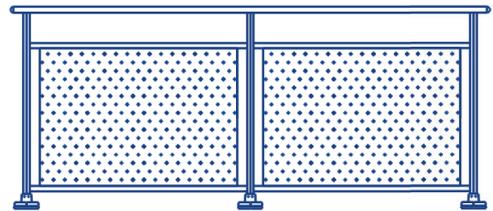


● CALVI

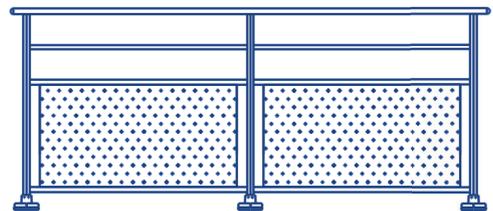

● MADRID

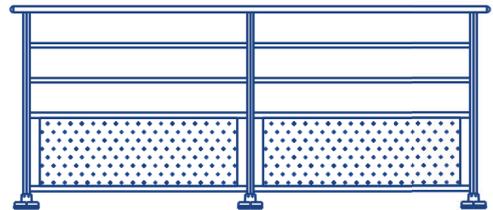

● MADRINOX

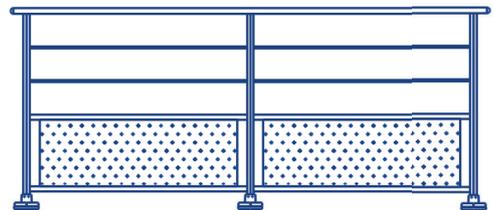

Modèles avec
tringles ou câbles
en inox



Tôle standard
perforée ronde
R10 T18



Tôle standard
perforée carré
C10 U30




Tôle en option motif herbe




Tôle en option motif bâton

LES BARRES D'APPUI


■ MONACO Barre appui + 2 lisses

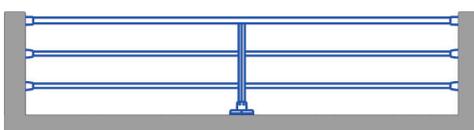


■ ROME Barre appui + 1 lisse




■ CAEN Barre appui



● NANCY Barre appui + 2 lisses

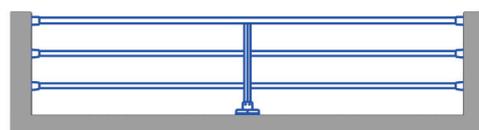

● ROYAN Barre appui + 1 lisse



● REDON Barre appui




PROFILS GARDE-CORPS GAMME ALLURE


ALLURE
GAMME CARRÉ

ALLURE
GAMME RONDE


■ MAIN COURANTE
GC4006N




● ■ POTEAU
GC4042



● MAIN COURANTE
GC4002




■ LISSE TÊTE DE POTEAU
GC4021N




● ■ CLAVETTE POTEAU
GC4042L




● LISSE TÊTE DE POTEAU
GC4022N




■ LISSE INTERMÉDIAIRE
GC4025




● ■ BARREAU À SERTIR
GC4034




● LISSE INTERMÉDIAIRE
GC4024A




■ LISSE BARREAUDAGE
GC4026




● ■ CLOISIR BARREAUDAGE
GC4056




● LISSE BARREAUDAGE
GC4027




■ LISSE VITRAGE
GC4028A




● ■ PROFIL CADRE VITRAGE
GC4058



● LISSE VITRAGE
GC4023A



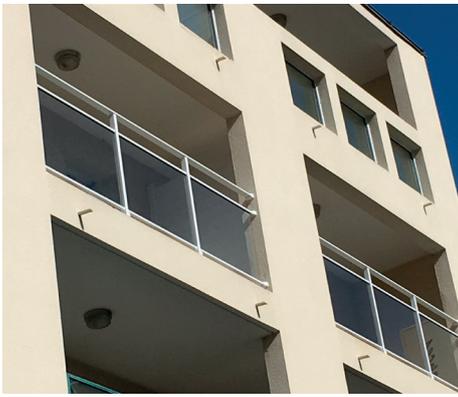

KARLA

GARDE-CORPS ALUMINIUM

Marque déposée
Système et conception brevetée

PRÊT À LIVRER, PRÊT À POSER

Le garde-corps KARLA est entièrement monté en usine, ainsi main courante, lisse, poteau raidisseur, câble ou tringle, remplissage (vitrage ou tôle), tous les accessoires (pattes latérales, raccords en ligne, embouts de profils,...) ne forment qu'un seul élément.




UN PRODUIT POSÉ
AVEC SON EMBALLAGE

SIMPLE, RAPIDE ET EFFICACE

Un gabarit de pose pour les hauteurs standard permet de percer en conformité à nos procès verbaux d'essais du CEBTP selon les normes en vigueur. Un jeu de 15 mm de réglage par patte latérale.

VOTRE CONSEILLER TECHNIQUE



PRÊT À LIVRER, PRÊT À POSER

Sté KARLA rue maître Pierre Bellanger
79100 ST-JEAN-DE-THOUARS
TÉL : 05 49 66 07 09 - FAX : 05 49 66 47 59
MAIL : info@karla.fr - <http://www.karla.fr>